

無線WIFIを利用希望の場合は WIFIルーターをご用意下さい


【手順】 Wi-Fiルーターのセットアップ

背面のスイッチを「BRIDGE」
または「AP」に切り替える



ルーターの機能を無効化し、
アクセスポイントとして動作
させるための必須設定です。

「インターネット(WAN)ポート」
にLANケーブルを差し込む

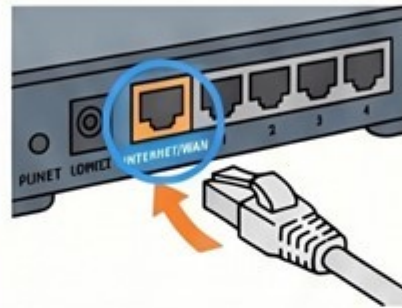

LANポートではなく、必ず
「INTERNET」または「WAN」と
書かれたポートに接続してください。

電源を入れて再起動する



設定を反映させるため、最後
にACアダプターを接続して
起動を確認します。


【注意点】 安定した通信のために

設定を変えずに接続すると
「二重ルーター」状態になります



建物側のルーターと干渉し、IPアドレスの
競合や通信の閉断が発生する原因となります。

メーカーにより「APモード」
と呼ぶ場合があります

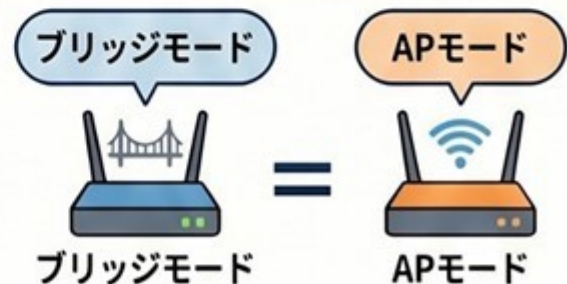

ブリッジモードとAPモードは呼び方が
異なるだけで、機能はほぼ同等です。

※この設定ができないルーターの設定相談は対応しかねます